


## DI11

### DESKA INDIKACE S TFT DISPLEJEM 4,3"

Displej DI11 je určen jako zobrazovací prvek do kabiny výtahu, který spolupracuje s univerzálním kabinovým modulem MKU (min. verze FW 2.4). Propojení s modulem MKU (napájení a komunikace) je realizováno pomocí dvaceti žilového plochého kabelu. Displej umožňuje směrovou i polohovou indikaci kabiny výtahu se zobrazením aktuálního patra, mimoprovozních stavů a případné další grafiky. Zobrazované grafické prvky jsou nahrány na paměťové kartě typu μSD.

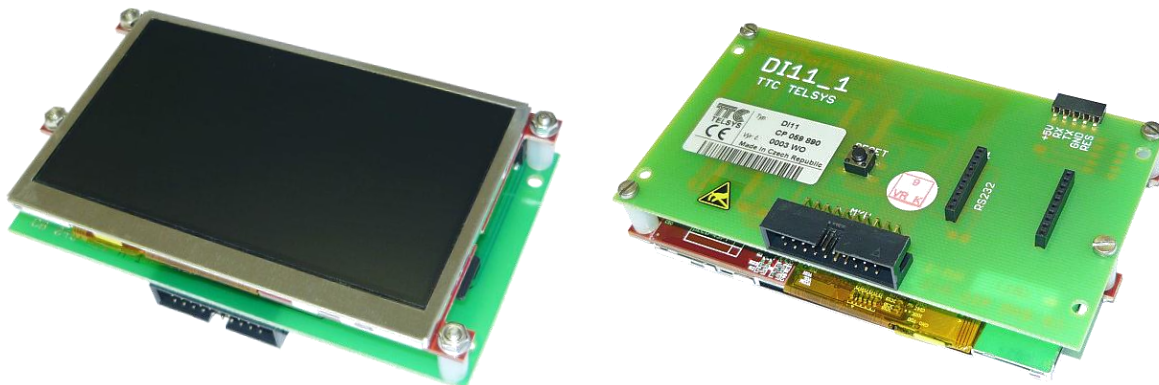

#### Zobrazované údaje

- aktuální čas (den v týdnu; den, měsíc, rok)
- směr jízdy (nahoru, dolů)
- poloha výtahu (číslo nebo označení patra)
- libovolný obrázek či reklama
- mimoprovozní stavy



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	TFT, maticový
Rozlišení	480 x 272 bodů
Počet barev	65535
Úhlopříčka displeje	4,3" / 109 mm
Aktivní plocha	cca 95 x 54 mm
Paměť	karta μSD, max. 2 GB
Napájení	z desky modulu kabiny MKU
Spotřeba	max. 100 mA / standby 60 mA
Provozní teplota	0 až 50 °C
Rozměry desky	119,5 x 67 mm
Rozteč uchycovacích otvorů	112,5 x 47 mm / průměr 3,6 mm