



DI6, DI7 DESKY INDIKACE

Desky indikace DI6 a DI7 jsou určeny k přímému propojení s řízením výtahu typu RVME a RVMalfa z naší produkce. Umožňují směrovou i polohovou indikaci polohy klece. Malé rozměry umožňují displeje zabudovat do standardního přivolávače panelových domů o velikosti 60x200 mm. Lze je namontovat i do kabinového tabla – případný gong je nutno namontovat samostatně a zajistit ovládání z rozváděče. Propojení s řídicí elektronikou je realizováno třemi vodiči, které zajišťují napájení a sériovou komunikaci (svorky displejů jsou označeny GND, +24, INP). Vodiče se připojují do násuvné šroubovací svorky zjednodušující montáž. Desky indikace jsou opatřeny dvěma montážními otvory, jejichž pomocí se upevňují na dva distanční sloupky.

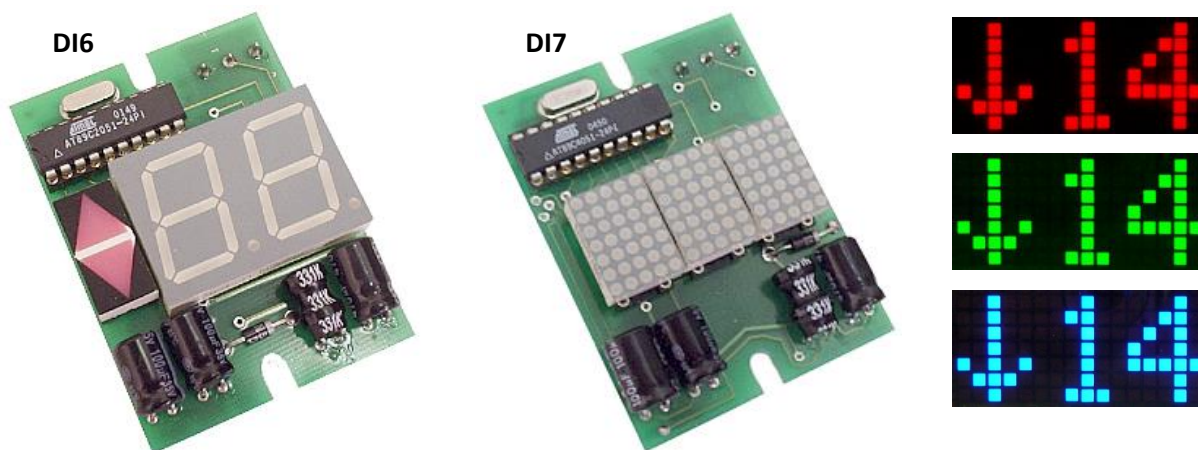

Deska indikace DI6 se dodává s červeným sedmi segmentovým LED displejem. Deska indikace DI7 se standardně dodává s červeným maticovým LED displejem 5x7, na objednávku je možné dodat s displejem modrým

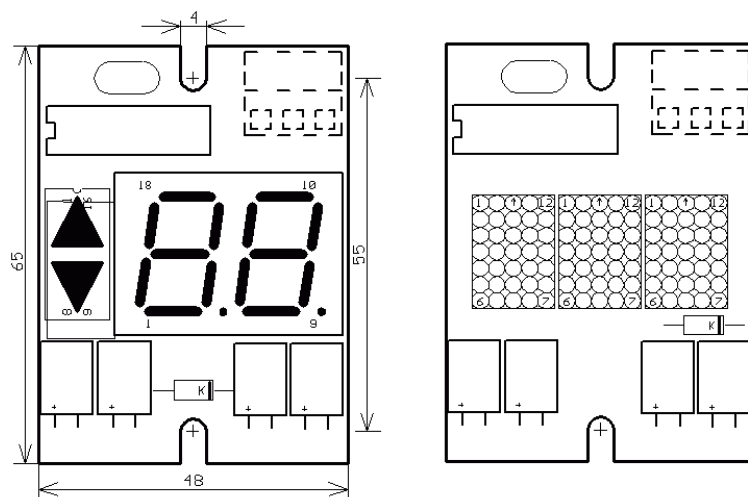

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry modulu (d x š x h)	48 x 65 x 28 mm
Rozteč upevňovacích šroubů	55 mm
Napájecí napětí	22 až 27 Vss
Proudová spotřeba	DI6 – cca 15 mA, DI7 – cca 30 mA
Výška číslic	20 mm u DI6, 18 mm u DI7
Hloubka displejů od desky	cca 10,5 mm