


## DI9M

### DESKA INDIKACE S LCD DISPLEJEM PRO MODUL MKU


Displej DI9M je určen jako zobrazovací prvek do kabiny výtahu, který je přímo propojen s modulem MKU. Umožňuje směrovou i polohovou indikaci kabiny výtahu se zobrazením aktuálního patra a mimoprovozních stavů. Propojení s elektronikou je realizováno dvaceti žilovým plochým vodičem se zářezovými konektory, který lze objednat v požadované délce spolu s displejem.

Displej DI9M je opatřen grafickým LCD monochromatickým displejem s RGB podsvícením. Barvu podsvícení je možné nastavit regulací všech tří barevných složek, případně je lze jednotlivě vypnout. Lze nastavit i kontrast displeje.

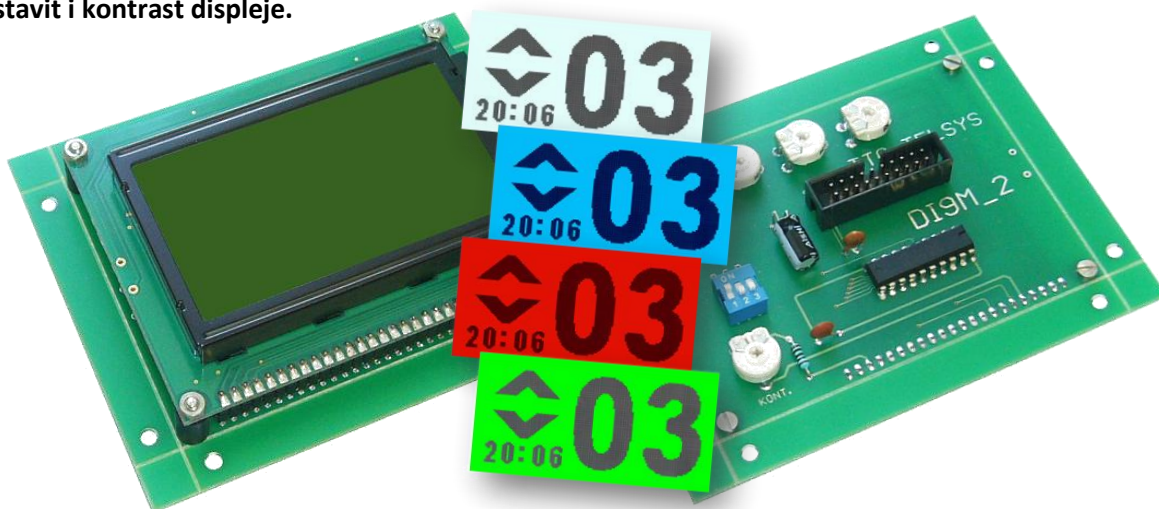

Displej se nastavuje v řídicí desce RVM E. Veškeré ovládní displeje se provádí pomocí čtyř tlačítek S1 – S4 umístěných na modulu MKU. Displej zobrazuje standardní a uživatelské znakové sady a obrázky, uložené na paměťové kartě typu SD. Přiřazení znaků a obrázků k patřům se provádí pomocí jednoduchého definičního souboru.

Desku displeje DI9M lze mechanicky upevnit dvěma způsoby, vodorovnou a svislou montáží.

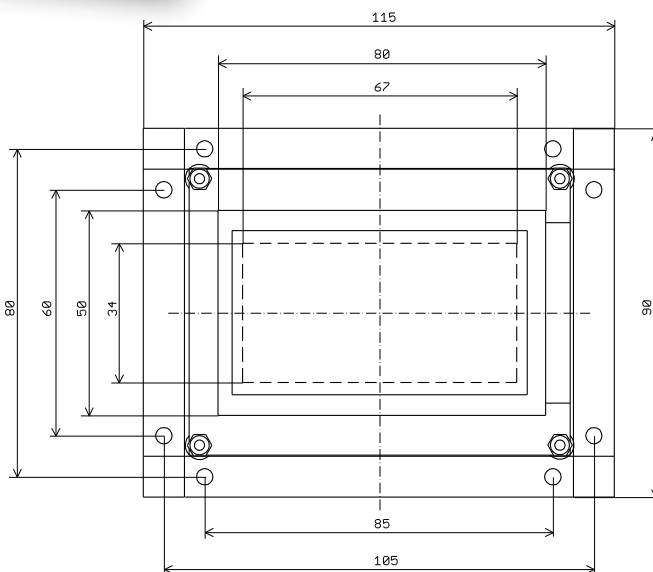

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení / spotřeba	5 V / max. 160 mA
Způsob zobrazení	LCD displej, maticový 128 x 64 bodů, RGB podsvícení
Plocha displeje / výška znaku	72 x 40 mm / cca 30 mm
Hloubka displeje	40 mm
Provozní teplota	0 až 50 °C
Rozměry – vodorovná montáž	95 x 90 mm, rozteč upevňovacích otvorů 85 x 80 mm
Rozměry – svislá montáž	70 x 115 mm, rozteč upevňovacích otvorů 60 x 105 mm