


GONG TŘÍTÓNOVÝ GONG




Gong je určen k přímému upevnění k displeji DI8, který zajistí jeho napájení i spouštění. Lze ho upevnit reproduktorem směrem dopředu (viz obrázek) nebo reproduktorem otočeným dozadu (gong je schován za displejem). Hlasitost reproduktoru lze regulovat trimrem.

Gong lze použít i samostatně s ovládáním z rozvaděče, v tomto případě se upevňuje na dva závitové sloupky M3 s roztečí 40 mm.

Samostatný gong se spouští pouze připojením napájení (svorky gongu jsou označeny: GND, +12). Gong jedenkrát vygeneruje nastavený tón. Přepínání tónů se provádí pomocí DIP přepínače, kterým lze nastavit jedno, dvě nebo tři zaznění gongu, případně lze zvuk gongu vypnout.

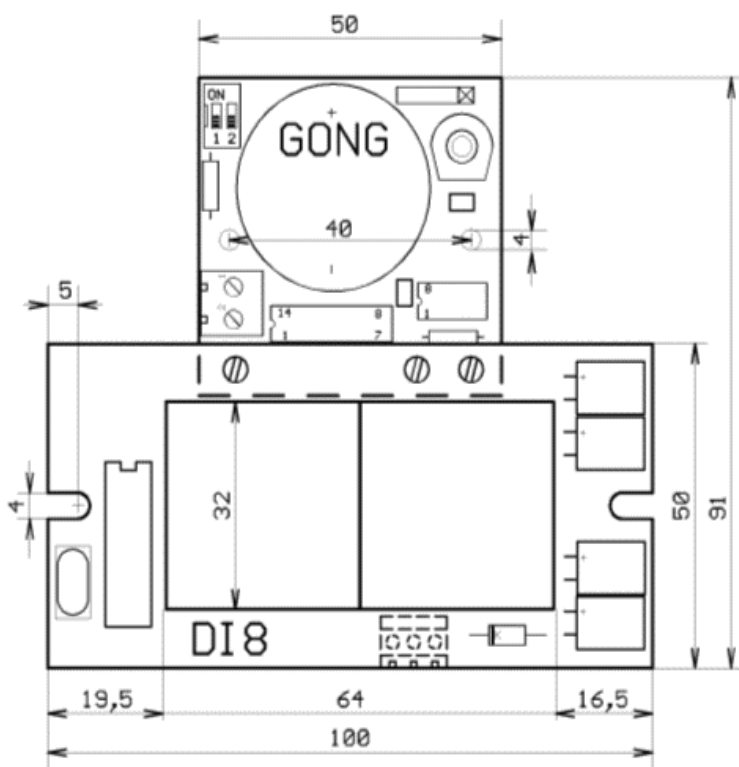

Displej DI8 s GONG

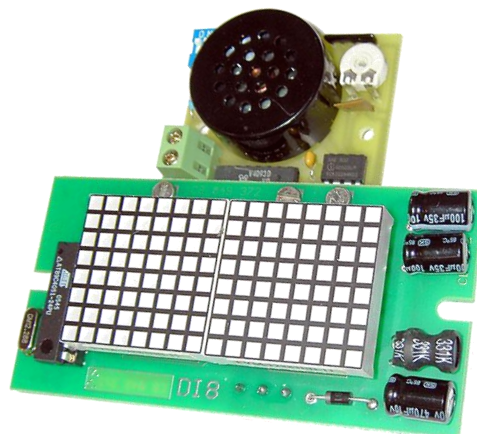

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (š x v x h)	50 x 50 x 20 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	40 mm
Napájení	5 ÷ 12 Vss