


ISA1, ISA2

INOVAČNÍ SADA PRO VÝTAHY

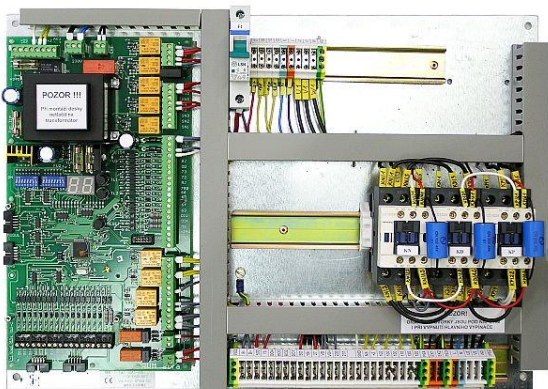

Inovační sady ISA1 a ISA2 jsou určeny jako náhrada starých reléových řízení elektrických výtahů, např. VRN, RND, RJD. Obsahují desku s elektronikou RVM alfa, tři nebo čtyři stykače, hlavní svorkovnici pro připojení motoru, brzdy, bezpečnostního okruhu, odkláňecího magnetu, pomocnou svorkovnici pro připojení napájení a jistič pro obvod 48 V.


Elektronika inovační sady umožňuje různé typy sběrného řízení, automatické parkování, ovládání buď odkláňecího magnetu nebo automatických dveří, řízení displejů DI1 až DI8 s indikací směru jízdy, ovládání světla

v kleci, snímání a indikaci přetížené kabiny, dále kontrolované dobíjení připojeného akumulátoru a spínání nouzového osvětlení 12 V. Elektroniku RVM alfa lze doplnit mnoha přídatnými moduly pro další rozšíření funkcí, např. pro potvrzení volby po stejném vodiči, pro vyšší počet podlaží atd.

Tato elektronika je snadno vyměnitelná díky snímatelným svorkám a umožňuje připojit venkovní volby plochým zářezovým kabelem. V pravém horním rohu sady je připraven volný prostor pro uchycení akumulátorové sady ASI (s akumulátorem 12 V/1,2 Ah) a pro případné nové jističe či tepelné relé KTJ.

Vyráběná provedení

- ISA1-25
 - jednorychlostní
 - stykače 3x25 A
- ISA1-38
 - jednorychlostní
 - stykače 3x38 A
- ISA2-38
 - dvourychlostní
 - stykače 4x38 A

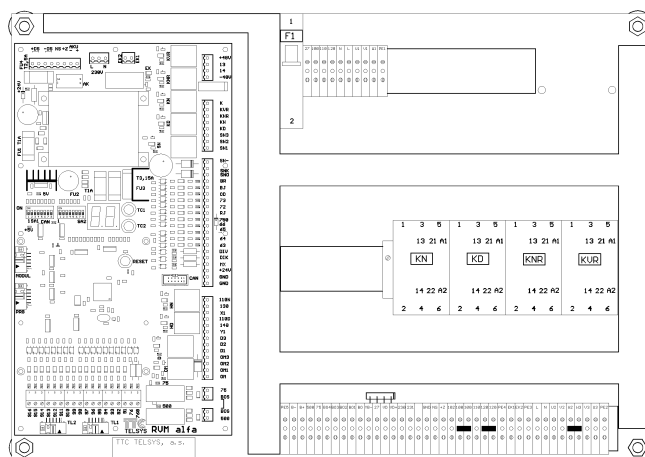

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry včetně silentbloků (š x v x h)	350 x 500 x 125 mm
Rozeč upevňovacích silentbloků se závitem M6	330 x 480 mm
Hmotnost netto	max. 8,2 kg
Napětí bezpečnostního obvodu	45 V~
Napětí brzdy a odkláňecího magnetu	48 V=
Napětí osvětlení klece	24 Vst nebo 230 Vst
Základní počet stanic	max. 16
Stykače 25 A v ISA1 (jednorychlostní výtah)	LC1D25E7 * (3ks)
Stykače 38 A v ISA2 (dvourychlostní výtah)	LC1D38E7 * (4ks)
	* jiné stykače po dohodě
Svorky hlavní a pomocné svorkovnice	RSA4