



MCAN ALFA+ MODUL KOMUNIKACE

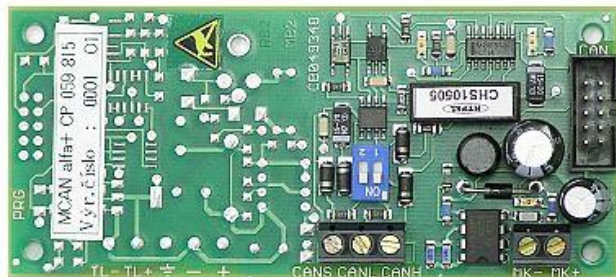

Modul komunikace MCAN alfa+ se používá pro připojení modulů kabiny MKM alfa (MKS alfa) a zajišťuje sériový přenos signálů mezi kabinou a řídicí deskou RVM alfa po sběrnici CAN. Dále se modul používá pro propojení řídicích elektronik dvou výtahů. Při tomto propojení je třeba vybavit řízení RVM alfa u obou výtahů tímto modulem. K jednomu modulu lze současně připojit MKM alfa (MKS alfa) a spojení s druhým výtahem.

Modul slouží k převodu signálů sériové sběrnice CAN na úroveň zpracovatelné deskou RVM alfa. Současně vytváří stabilizované napětí 12 V pro modul MKM alfa (MKS alfa).

Modul spolupracuje se základní deskou RVM alfa, která mu poskytuje napájecí napětí a potřebné signály. Modul se umísťuje nad desku RVM alfa pomocí přiložených distančních sloupků, které zašroubujeme do odpovídajících otvorů v RVM alfa.

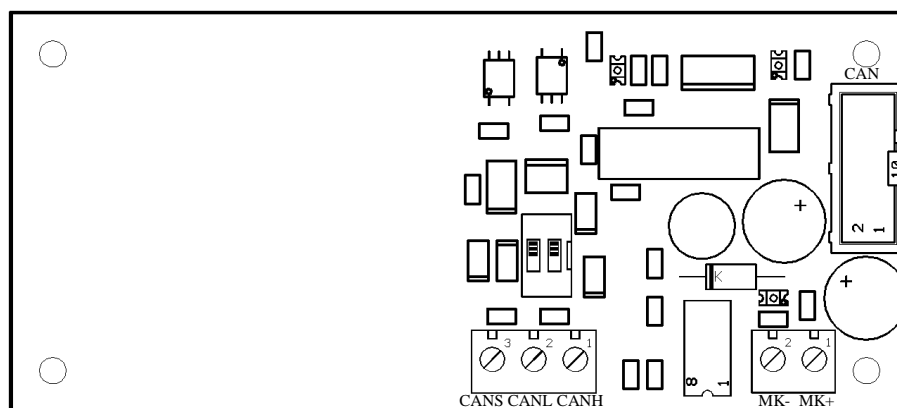

TECHNICKÉ ÚDAJE

Připojovací body	CAN – konektor pro připojení do RVM alfa (do konektoru CAN)
	CANL – výstup sběrnice CAN
	CANH – výstup sběrnice CAN
	CANS – stínění sběrnice CAN
Připojení modulů kabiny	MK- - napájení 12 V pro modul MKM (MKS) alfa (inteligentní displej v kabině)
	MK+ - napájení 12 V pro modul MKM (MKS) alfa (inteligentní displej v kabině)