

MHP MODUL HLASITÉHO PŘIPOJENÍ




Modul hlasitého připojení MHP společně s komunikátorem ATH GSM tvoří zařízení pro přenos důležitých hlasových a stavových informací mezi výtahem a kontrolním střediskem s možností využití i v řadě dalších podobných aplikací. Pro vlastní přenos informací se využívají bezdrátové mobilní sítě operátorů GSM.

Modul hlasitého připojení MHP se umísťuje přímo do tabla kabiny výtahu. Modul obsahuje hlasitou komunikační soupravu, tj. reproduktor a mikrofon. Je napájen ze zálohovaného stejnosměrného zdroje 12 V/0.5 A, aby i v případě výpadku napájení byl zaručen přenos zvláště hlasových informací z kabiny výtahu do kontrolního střediska. ATH GSM a zálohový zdroj nejsou součástí dodávaného modulu.

Modul sestává ze dvou desek navzájem spojených distančními sloupky. Upevňuje se natěsně ke kabinovému tablu buď šroubky nebo pomocí samolepicí pásky tak, aby se zamezilo vytvoření zpětné vazby. Mikrofon se připevňuje čelem k otvoru v panelu. K modulu je možné připojit kontrolku signalizující na tablu navázání komunikace. Upevňovací otvory a umístění reproduktoru jsou shodné jako u linkového dorozumívacího zařízení UDZ1 z naší produkce, čehož lze s výhodou využít při montáži do již připravených tabel, nebo při náhradě zařízení UDZ1 modulem MHP.

UPOZORNĚNÍ – modul MHP není samostatné zařízení a pro zajištění své správné funkce musí být nutně připojen ke komunikátoru ATH GSM se SW verze min. 01.06.06. Tohoto je třeba dbát i při případné výměně zařízení UDZ1 z balíčku AGU (ATH GSM + UDZ1) za modul MHP. Pro zjištění verze SW vašeho ATH GSM postupujte podle uživatelské příručky pro ATH GSM. V této příručce jsou také popsány příklady zapojení a nastavení parametrů potřebných pro spolupráci komunikátoru ATH GSM s modulem MHP.

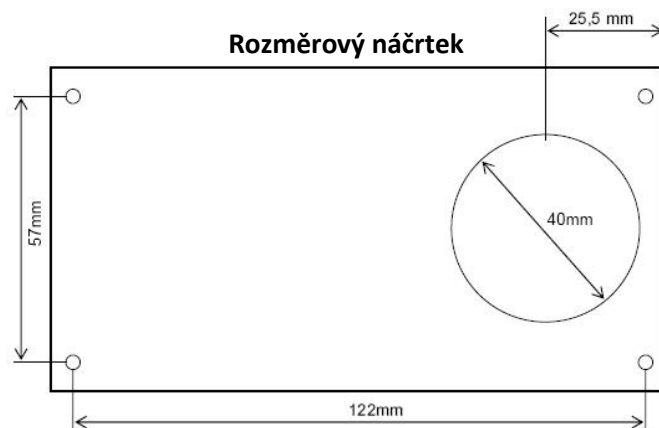

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (Š x V x H)	130 x 69 x 25 mm
Napájení	12 V _{ss} / 0,5 A
Komunikační linka	Připojení k ATH GSM (600 Ohm)
Připevnění	Otvory pro 4 ks šroubků M3 nebo pomocí samolepicí pásky
Příslušenství	Samolepicí páska