


## MNV4

# ROZVADĚČ PRO MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY

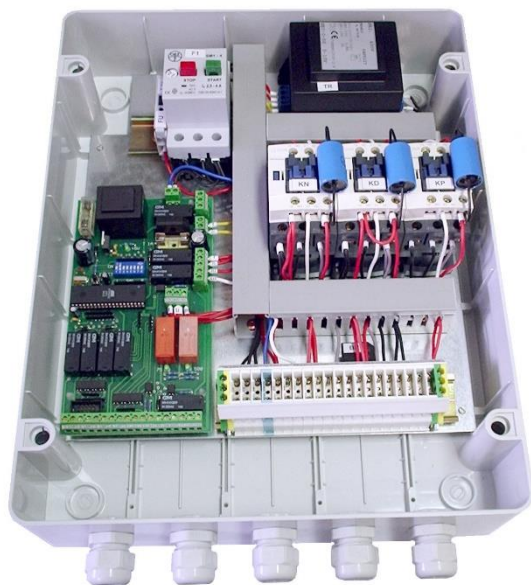

Rozvaděč MNV4 je určen pro řízení malých nákladních výtahů bez dopravy osob s ručními dveřmi. Dodává se na ocelovém montážním panelu, který je umístěn v plastové skříňce. Standardní provedení rozvaděče obsahuje desku s elektronikou, tři stykače, hlavní svorkovnici, motorový jistič a transformátor. Pro ovládání výtahu se používají odesílací/přivolávací tlačítka v jednotlivých podlažích, jízda je stiskem nebo držením. V každém podlaží je stejný přivolávač s počtem prosvětlených tlačítek shodným s počtem stanic.

Konektor na elektronice rozvaděče umožňuje připojit volby též plochým zářezovým kabelem typu AWG28-10.

Rozvaděč MNV4 je navržen v souladu s normami ČSN EN 81-3+A1 a ČSN EN 61439-1 ed.2.

V objednávce je též nutno uvést výkon motoru a jeho jmenovitý proud, proud brzdy, případně další požadavky.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry včetně vývodek (Š x V x H)	310 x 420 x 130 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	250 x 330 mm
Hmotnost	cca 6,6 kg
Napětí bezpečnostního obvodu	48 Vstř
Napětí brzdy	48 Vss, 230 Vss (max. 120 W)
Napětí světla pro klec / magnetu dveřní	230 V
Jmenovité napětí kontrolky	12 V (max. 1 W)
Počet stanic	max. 4
Doba kontroly jízdy mezi stanicemi	80 s
Stykače	3 ks, LC1D...E7 (... proud podle požadavku zákazníka)
Motorový jistič (regulovatelný)	SM1-... (... proudový rozsah podle motoru)
Kabelové vývodky	Pg 16
Průřez vodiče u hlavní svorkovnice	max. 4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče u svorek elektroniky	max. 2,5 mm <sup>2</sup>