



## MPS

# MODUL PŘIVOLÁVAČE DO STANICE

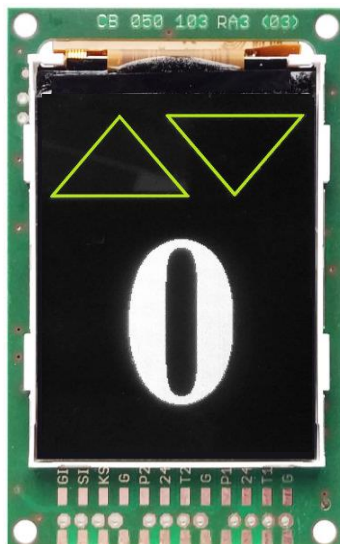

Modul přivolávače MPS umožňuje volbu a indikaci v jedné stanici a obsahuje barevný TFT displej pro zobrazení informací o výtahu, vstupy pro dvě tlačítka voleb, výstupy pro potvrzení dvou voleb, vstup pro klíčkový spínač a výstup pro reproduktor. Modul je propojen s řídicí deskou pomocí 4 linek (+24 V, GND, A, B), nejlépe stíněným čtyř drátovým kabelem s kroucenými žilami (např. SYKFY 2x2x0,5).

Výkres otvorů pro umístění MPS v ovladači

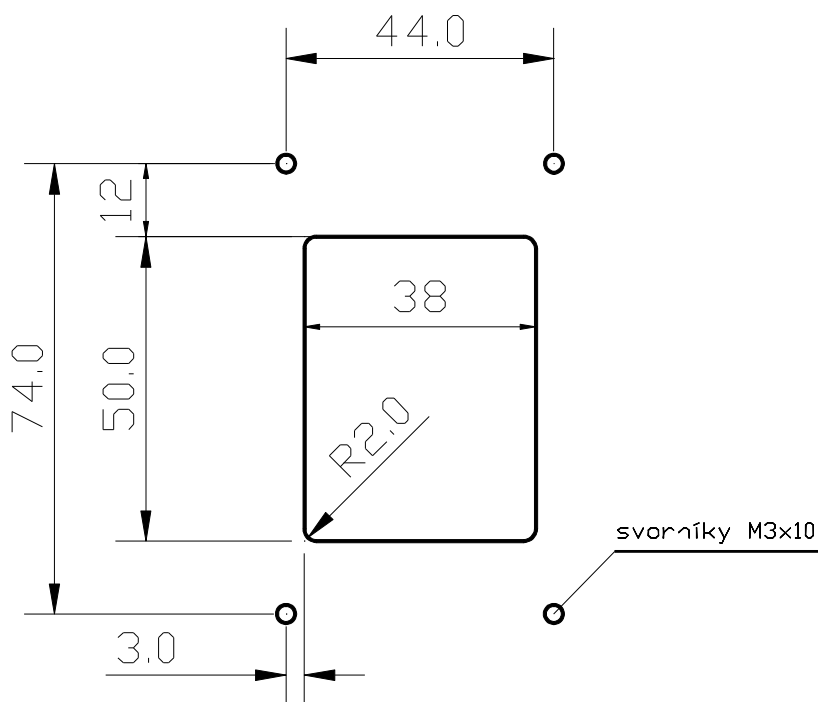

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10 až 30 V <sub>ss</sub> (24 V)
Proudová spotřeba	30 mA (24 V, při standardním zobrazení na displeji)
Displej	TFT LCD maticový 240x320 bodů, barevný, 40x52 mm
Rozměry	50x80 mm