

ORJ 26 OVLADAČ REVIZNÍ JÍZDY




Ovládač revizní jízdy ORJ 26 je určen k montáži na střechu výtahové klece. Je osazen třemi tlačítky pro jízdu nahoru a dolů, přepínačem normální jízda / revizní jízda, vypínačem stop s aretací, tlačítkem nouzového signálu, sítovou zásuvkou 230 V a piezosirénou. Ve dnu skříňky se nacházejí čtyři vývodky Pg16. Pro ploché vlečné kabely je ve dně skříňky oválný otvor. Uvnitř skříňky je 43 označených řadových svorek a nulový můstek.

Ovládač obsahuje vložený modul kabelové redukce MLW26 pro plochý zářezový kabel. Redukce je připevněna na distančních sloupcích a propojena s řadovou svorkovnicí.



Vnitřní provedení

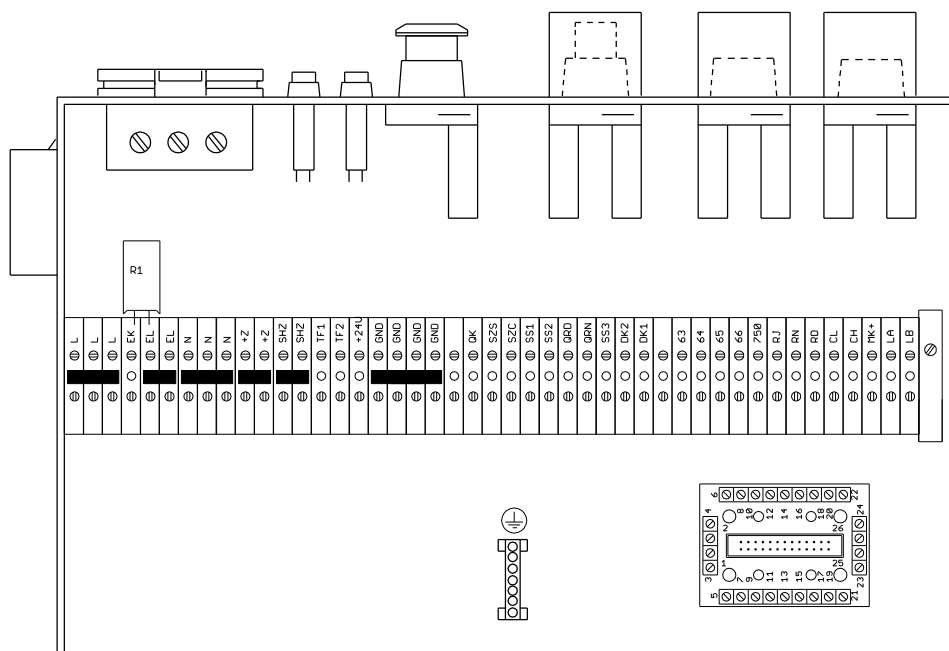

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí zásuvky	230 V / 50 Hz
Rozměry skříňky (š x v x h)	315 x 245 (s ovladači 278) x 120 mm
Kabelové vývodky	4 ks Pg16 (dodávány v příbalu)
Průřez připojovacích vodičů	max 4 mm ²
Stupeň krytí	IP20

Schéma zapojení

