


RMK

REDUKCE K MODULŮM KABINY

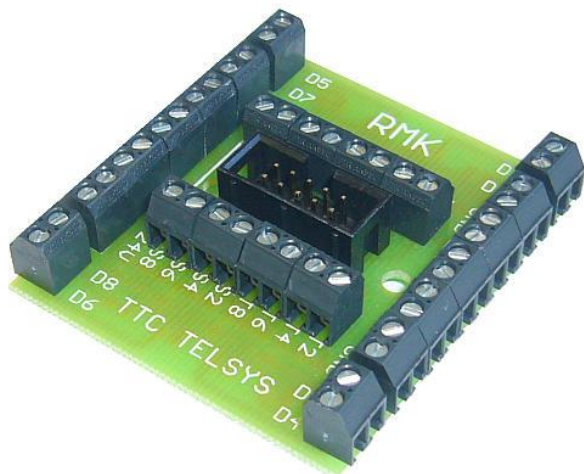

Deska redukce k modulům kabiny RMK je určena k montáži do výtahových ovladačů (tabel), které jsou osazeny displeji MKM E, MKS nebo MKM a tlačítka, která vyžadují napájení potvrzení voleb vyšší než 5 V (např. Tx, TS1x-x, TS2x-x z naší nabídky).

Deska redukce RMK též obsahuje svorky pro napájení podsvícení symbolů podlaží u tlačítek (TS1x-x). Redukce umožňuje připojení až osmi tlačítek. Redukce vyžaduje čtyř vodičové připojení tlačítek. K modulu kabiny z řady MKM se připojuje pomocí plochého kabelu.

Desku je možné k plechu ovladače upevnit přivařenými svorníky M3, samolepicími distančními sloupky nebo jiným vhodným způsobem pomocí dvou otvorů o průměru 3,6 mm s roztečí 28 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí tlačítek	8-30 Vss
Max. proud do LED jednoho tlačítka	40 mA
Propojení s displejem	deseti žilový plochý vodič
Propojení s tlačítky	čtyř vodičové
Rozměry	87 x 50 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	28 mm