


RT14 REDUKCE TLAČÍTEK

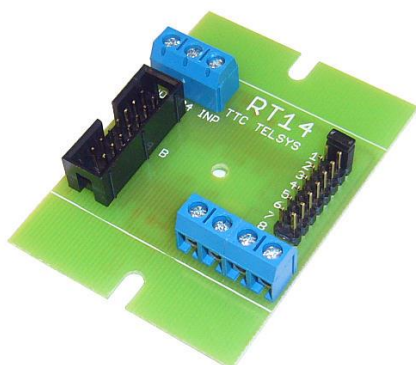

Deska RT14 je určena k montáži do výtahových přivolávačů, které jsou připojeny k rozvaděči čtrnácti žilovým plochým zářezovým kabelem. Obsahuje výstup pro řízení displeje se sériovou linkou Thyssen D (DI7 až DI10 z produkce TTC TELSYS) po stejném kabelu. Umožňuje osazení LED diodami, které indikují směr jízdy. Správný přenos volby do rozvaděče se volí pomocí zkratovací propojky na desce.

Desku je možné k plechu ovladače upevnit přivařenými svorníky M3, samolepicími distančními sloupky nebo jiným vhodným způsobem pomocí dvou vyfrézovaných zhloubení 4 mm s roztečí


55 mm. Okraje se zhloubením je možné odlomit, pak lze desku uchytit pomocí středového otvoru průměr 3,6 mm.

V případě využití redukce RT14 i pro indikaci směru jízdy je třeba v objednávce specifikovat barvu ukazatele (červená, modrá, zelená).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Propojení s rozvaděčem	čtrnácti žilový plochý kabel
Propojení s tlačítkem	3 nebo 4 dráty
Rozměry	48 x 65 mm (48 x 40 mm po odlomení)
Rozteč upevňovacích otvorů	55 mm nebo jeden otvor uprostřed

RTS14 REDUKCE TLAČÍTEK

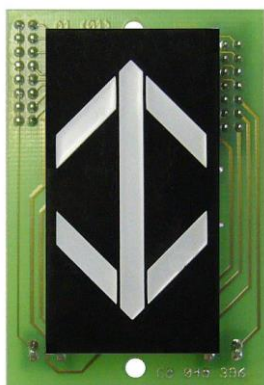

RTS14 je určena k montáži do výtahových přivolávačů s ukazatelem směru jízdy dvou šipkou LED velikosti 45 mm, které jsou připojeny k rozvaděči čtrnácti žilovým plochým zářezovým kabelem. Správný přenos volby do rozvaděče se volí pomocí zkratovací propojky na desce.

Desku je možné k plechu ovladače upevnit přivařenými svorníky M3, samolepicími distančními sloupky nebo jiným vhodným způsobem pomocí dvou otvorů o průměru 3,6 mm s roztečí 62 mm.

Dle požadavku je možné desku osadit dvou šipkami červené, zelené a modré barvy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Propojení s rozvaděčem	čtrnácti žilový plochý kabel
Propojení s tlačítkem	3 nebo 4 dráty
Rozměry	45 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	62 mm