


URD UNIVERZÁLNÍ REDUKCE DISPLEJE

Univerzální redukce displeje URD je určena pro displeje řízené paralelní linkou. Připojuje se k univerzálnímu modulu kabiny MKU pomocí dvaceti žilového plochého kabelu. Redukce obsahuje 18 výstupních linek s otevřeným kolektorem pro řízení displejů.

Nastavení pro provoz URD:

- na RVM E nutno nastavit parametr Displej MKU (01010000) na hodnotu 3
- připojeném displeji musí být nastaveno řízení binárním kódem

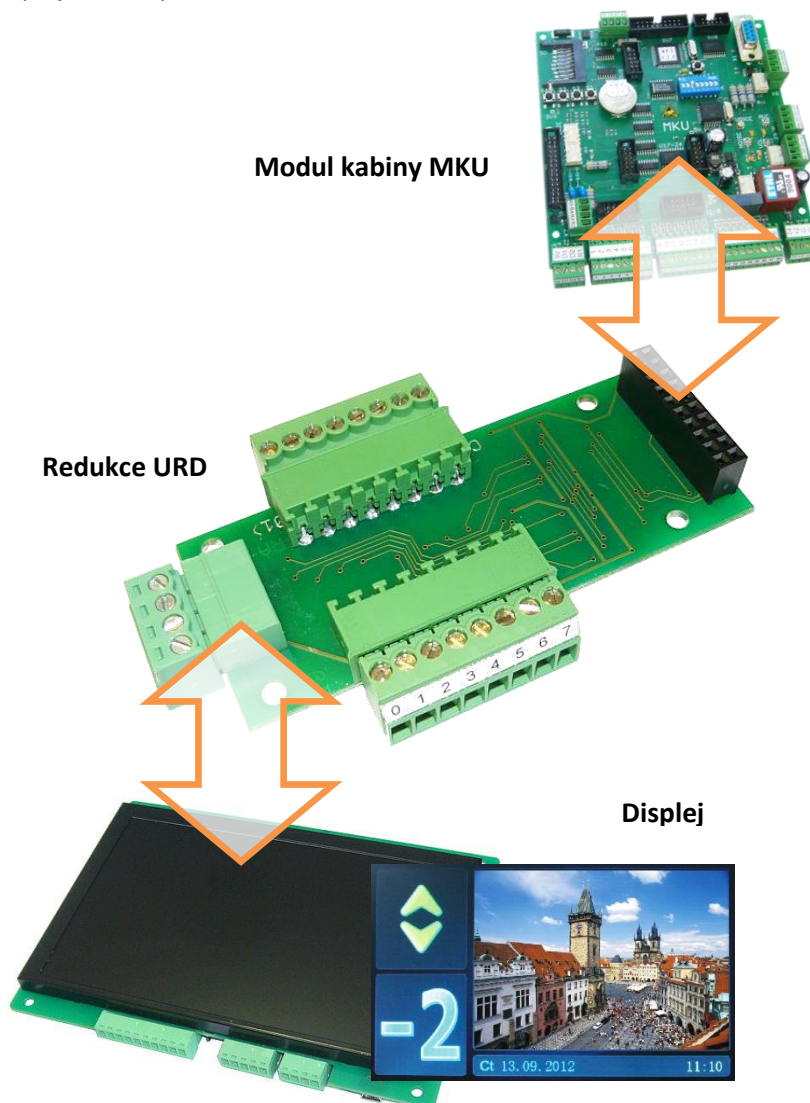

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	z modulu MKU
Propojení	s MKU pomocí dvaceti žilového plochého kabelu
Počet výstupních linek	18
Typ výstupní linky	otevřený kolektor